

智能开关面板

WS50x

用户手册



安全须知

- ❖ 为保护产品并确保安全操作，请遵守本手册完成产品的安装和使用。如果产品使用不当或者不按手册要求使用，本公司概不负责。
- ❖ 本产品需由专业电工人员进行安装和维修。
- ❖ 安装时请保证接线处已断电。
- ❖ 请按照接线图正确接线，零线与火线请勿装反。
- ❖ 请勿接入浴霸等大功率电器，否则可能导致产品损坏。
- ❖ 请将本产品安装在 LoRaWAN® 基站网关的信号范围内，以便实现无线控制。
- ❖ 请勿将本产品安装在金属物品及大型障碍物背后，如冰箱、空调柜机等，否则可能影响无线信号传输。
- ❖ 本产品仅限室内使用，请勿在室外、强磁场以及超出工作温湿度范围的环境中使用。
- ❖ 请勿将水或其他液体泼洒到产品背面。
- ❖ 安装本产品时注意不要遗留任何物品在产品内部。
- ❖ 本产品只能安装在槽深大于 30mm 的 86 盒中。
- ❖ 单火版不支持智能灯具（包括但不限于可调灯、变色灯、渐变灯、自带控制器的灯具等）。
- ❖ 为了您的设备安全，请及时修改设备默认密码（123456）。


产品符合性声明

WS50x 符合 CE, FCC 和 RoHS 的基本要求和和其他相关规定。



版权所有© 2011-2022 星纵物联

保留所有权利。

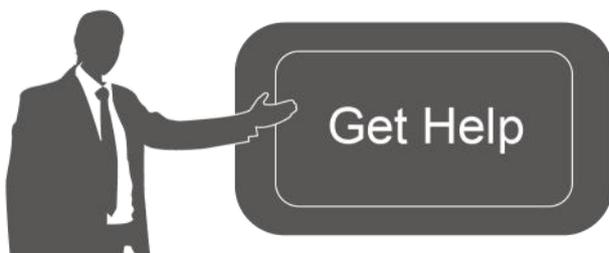

如需帮助，请联系

星纵物联技术支持:

邮箱: contact@milesight.com

电话: 0592-5023060

传真: 0592-5023065

总部: 厦门市集美区软件园三期 C09 栋

深圳: 深圳市南山区高新南一道 TCL 大厦 A709

文档修订记录

日期	版本	描述
2021.4.16	V1.0	第一版
2021.12.1	V1.1	增加 LoRa [®] D2D 被控端功能
2021.12.30	V1.2	更新品牌 Logo

目录

一、产品简介.....	6
1.1 产品介绍.....	6
1.2 产品亮点.....	6
二、产品结构介绍.....	6
2.1 包装清单.....	6
2.2 产品介绍.....	7
2.3 产品接线图.....	7
三、产品安装.....	8
四、产品配置.....	8
4.1 NFC 配置.....	8
4.2 LoRaWAN 设置.....	9
4.2.1 LoRaWAN 基本参数.....	9
4.2.2 LoRaWAN 通信频段.....	11
4.2.3 组播参数.....	12
4.3 常用设置.....	13
4.4 LoRa D2D 设置.....	13
4.5 维护.....	14
4.5.1 升级.....	14
4.5.2 重置.....	15
4.5.3 备份.....	15
五、数据通信格式.....	16
5.1 设备信息.....	16
5.2 开关状态.....	17
5.3 下行指令.....	18
六、使用方式.....	20
6.1 网络服务器管理.....	20
6.1.1 创建设备类型文件.....	20
6.1.2 创建应用.....	21
6.1.3 在应用里添加设备.....	22
6.2 星纵云管理.....	23
6.2.1 添加星纵物联网关.....	23
6.2.2 添加智能开关面板到星纵云.....	25
6.3 组播配置.....	26

6.3.1 节点配置	26
6.3.2 网关配置	27
6.3.3 下发组播指令	27

一、产品简介

1.1 产品介绍


WS50x 是星纵物联自主设计的 LoRaWAN[®]无线智能开关面板。产品采用 86 式标准底盒，可轻松替换传统开关。除本地按键触控外，WS50x 支持通过无线 LoRaWAN[®]组网通信实现远程控制，也支持通过星纵物联 LoRa[®] D2D 协议实现设备间无网关直接通信，同时支持与星纵物联 LoRaWAN[®]网关及星纵云平台共同构建智能物联网络，与其他智能设备实现场景联动。

1.2 产品亮点

- 多版本选择：单火版或零火版，满足不同接线需求；1-3 键可选，匹配不同应用场景
- 通信时延低：支持通过星纵物联 LoRa[®] D2D 协议实现设备间无网关直接通信
- 组播功能：支持组播功能，实现远程批量控制开关
- 外形美观：钢化玻璃面板设计，支持定制多种颜色
- 简单易用：支持手机 NFC 快速配置
- 兼容性好：兼容标准 LoRaWAN[®]网关和第三方网络服务器平台
- 管理一体化：快速对接星纵物联 LoRaWAN[®]网关和星纵云平台，实现网页/手机 App 远程控制

二、产品结构介绍

2.1 包装清单

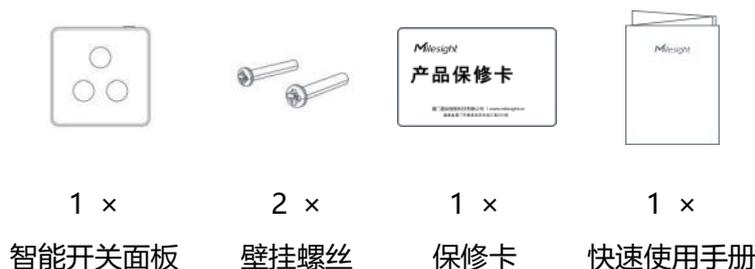


⚠ 如果上述物品存在损坏或遗失的情况，请及时联系您的代理或销售代表。


2.2 产品介绍



单键版 WS501



双键版 WS502




三键版 WS503


注意： 重置按键在右上角

2.3 产品接线图


零火版接线

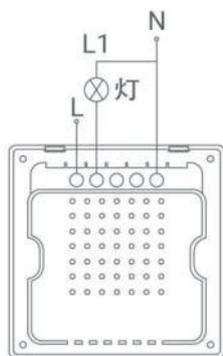

单键版

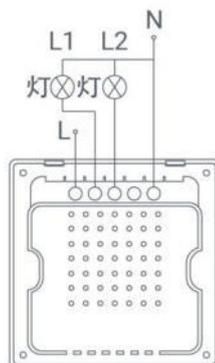


双键版

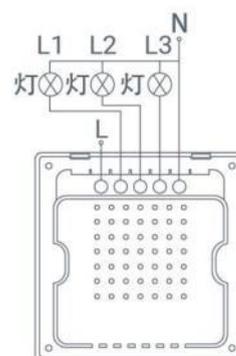


三键版


单火版接线



单键版




双键版




三键版

三、产品安装


1. 取下墙上的 86 型网络接线面板（若无盒盖，可忽略此步骤）



2. 按照接线图正确完成接线



3. 打开上盖，通过螺钉将设备后盖与底盒固定，然后固定上盖，完成安装

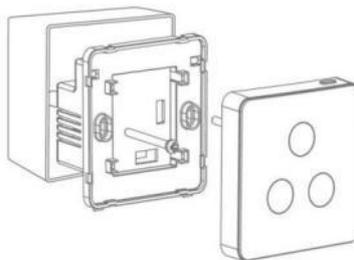

四、产品配置

4.1 NFC 配置


WS50x 智能开关面板支持手机 NFC 快速配置。

配置准备：

- 手机（支持 NFC）
- Milesight ToolBox App：可在星纵物联官网（Android）或苹果商店（IOS）下载

配置步骤:

1. 开启手机 NFC 功能后打开 Milesight ToolBox App;
2. 将手机的 NFC 区域紧贴在产品正面的 NFC 感应区几秒不动, 即可获取产品的基本信息;
3. 在 App 上设置后紧贴产品的 NFC 感应区即可完成配置。设备配置默认密码: 123456。

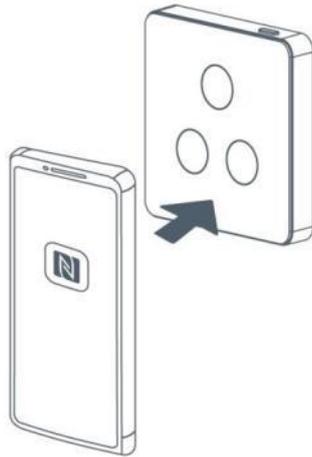

注意:

- (1) 不同安卓手机的 NFC 区域不同, 大致位于背部摄像头周围, 具体请查询手机说明书或咨询相关客服。
- (2) NFC 读写失败后, 请将手机暂时远离设备再贴到设备上尝试。
- (3) WS50x 系列也支持使用星纵物联专用 NFC 读卡器连接电脑进行配置, 可联系星纵物联工作人员购买。

4.2 LoRaWAN 设置

WS50x 系列设备连接到 LoRaWAN[®]网络前需要设置相关网络通讯参数, 请根据如下步骤完成 LoRaWAN[®]网络配置。

4.2.1 LoRaWAN 基本参数

打开 ToolBox App 的“设置->LoRaWAN 设置”菜单设置设备的入网类型、Class 类型以及配置入网所需的 App EUI、应用程序密钥等参数。以下参数可以保持默认不变但必须和网络服务器上的配置相同。

设备EUI	<input type="text" value="24E124146B153716"/>
App EUI	<input type="text" value="24E124C0002A0001"/>
应用程序端口	<input type="text" value="85"/>
入网方式	<input type="text" value="OTAA"/>
Class类型	<input type="text" value="Class B"/>
Ping Slot Periodicty	<input type="text" value="4"/> s
指定网关	<input checked="" type="checkbox"/>
应用程序密钥	<input type="text" value="*****"/>
组播群组1	<input type="checkbox"/>
组播群组2	<input type="checkbox"/>
组播群组3	<input type="checkbox"/>
组播群组4	<input type="checkbox"/>
扩频因子	<input type="text" value="SF10-DR2"/>
确认包模式	<input type="checkbox"/>
重新入网模式	<input checked="" type="checkbox"/>
设置发送链路检测信号数量	<input type="text" value="32"/> 个
速率自适应模式	<input checked="" type="checkbox"/>
输出功率	<input type="text" value="TXPower0-19.15 dBm"/>

参数	说明
设备 EUI	LoRaWAN®设备的唯一识别标识符，可在产品标签上查看。
App EUI	设备的 App EUI，默认值为 24E124C0002A0001。
端口	发送或接收 LoRaWAN®数据的端口，默认端口为 85。
入网方式	可选 OTAA 或 ABP。
Class 类型	单火版可选 Class B 或 Class C（零火版仅支持 Class C）。
Ping Slot Periodicty	Ping Slot 接收周期。
指定网关	启用后设备只接收指定网关的信标，忽略其他网关的信标。
组播群组	启用设备组播功能，配置组播参数。
应用程序密钥	OTAA 入网使用的应用程序密钥（App Key），默认值为 5572404C696E6B4C6F52613230313823。
设备地址	ABP 入网使用的设备地址（DevAddr），默认值为产品序列号 5~12 位。
网络会话密钥	ABP 入网使用的设备网络会话密钥（Nwkskey），默认值为 5572404C696E6B4C6F52613230313823。
应用程序会话密钥	ABP 入网使用的应用程序会话密钥（Appskey），默认值为

	5572404C696E6B4C6F52613230313823。
数据速率	禁用 ADR 的情况下设备将根据此速率传输数据。SF（扩频因子）越小，传输速率越快，适合近距离传输，反之亦然。
确认包模式	启用后，设备向服务器发送的数据后没有收到 ACK 答复的情况下，设备将重发数据（最多发送 3 次）。
重新入网模式	上报间隔 ≤ 30 分钟：设备将每 30 分钟发送一次链路检测信号，达到一定数量没有收到答复后将重新入网； 上报间隔 > 30 分钟：设备将根据上报间隔随数据包发送一次链路检测信号，达到一定数量没有收到答复后将重新入网。
速率自适应模式	速率自适应，启用后网络服务器可以调节节点的数据速率和功耗，建议在设备没有移动的情况下使用。
输出功率	设备发送数据的输出功率。

注意：

- (1) 如采购大量设备，可联系星纵物联获取设备 EUI 等参数表格。
- (2) 如需随机 App Key 请在购买前联系星纵物联相关工作人员。
- (3) 如使用星纵云管理设备，请使用 OTAA 入网。
- (4) 仅 OTAA 入网类型下支持重新入网模式。

4.2.2 LoRaWAN 通信频段

在 ToolBox App 的“设置->LoRaWAN 设置”菜单设置设备发送数据使用的 LoRa 频段，一般必须和 LoRaWAN[®]网关使用的频段匹配。

序号	频率/MHz
0 - 15	470.3 - 473.3
16 - 31	473.5 - 476.5
32 - 47	476.7 - 479.7
48 - 63	479.9 - 482.9
64 - 79	483.1 - 486.1
80 - 95	486.3 - 489.3

配置示例:

1, 40: 启用通道 1 和通道 40

1-40: 启用通道 1-40

1-40, 60: 启用通道 1-40 和 60

All: 启用所有通道

空: 禁用所有通道

4.2.3 组播参数

WS50x 最多可配置 4 个组播群组。启用对应的组播群组，配置设备组播参数，通过网络服务器或云平台下发的组播指令实现批量控制。

Class 类型
Class C

接收窗口速率
DR0 (SF12, 125 kHz)

接收窗口频率
505300000

组播群组 1

组播地址 ⓘ
11111111

组播网络会话密钥

组播应用会话密钥

组播群组 2

组播群组 3

组播群组 4

参数	说明
Class 类型	节点工作方式，仅 Class B 和 Class C 支持组播。
接收窗口速率	组播速率同节点接收窗口 2 速率，默认 DR0。
接收窗口频率	组播频率同节点接收窗口 2 频率，默认 505.3MHz。
组播地址	长度为 8 位，用于区别不同的组播群组。
组播应用会话密钥	长度为 32 位，与网关组播参数配置一致，默认值为： 组播群组 1: 5572404C696E6B4C6F52613230313823;

	组播群组 2: 5572404C696E6B4C6F52613230313824; 组播群组 2: 5572404C696E6B4C6F52613230313825; 组播群组 2: 5572404C696E6B4C6F52613230313826。
组播网络会话密钥	长度为 32 位, 与网关组播参数配置一致, 默认值为: 组播群组 1: 5572404C696E6B4C6F52613230313823; 组播群组 2: 5572404C696E6B4C6F52613230313824; 组播群组 2: 5572404C696E6B4C6F52613230313825; 组播群组 2: 5572404C696E6B4C6F52613230313826。

4.3 常用设置

打开 ToolBox App 的“设置->常用设置”菜单设置上报周期等基本参数。



参数	说明
上报间隔	设备上报开关状态的间隔, 默认值为 20 分钟, 可配置 1-1080 分钟。
按键灯	启用后入网过程中, 按键灯快闪。
恢复供电设备状态	开关面板恢复供电后的开关状态, 默认保持上次工作状态。
修改密码	修设备密码。

4.4 LoRa D2D 设置

星纵物联自主开发的 LoRa[®] D2D 协议支持星纵物联物联网设备之间的无网关直接通信。当 WS50x 启用 LoRa[®] D2D 功能后, 可以作为 LoRa[®] D2D 被控端设备接收 LoRa[®] D2D 主控端设备发送的控制命令。

配置步骤:

1. 启用 LoRa® D2D 功能;
2. 配置 LoRa® D2D 密钥、数据速率、频率等参数;
3. 配置控制命令及对应的被控内容和状态。

配置示例:

当被控端设备 WS50x 收到主控端发送的控制命令 1234 时，将控制按键 1 和按键 2 为打开状态。

LoRa D2D设置 ^

启用

LoRa D2D密钥

控制命令 1

1234

被控内容

按键 1, 按键 2
▼
+

被控状态

打开 ▼

参数	说明
LoRa D2D 密钥	定义设备间 LoRa® D2D 通信密钥，主控端与被控端需保持一致。格式为 32 位十六进制字符，小于 32 位将自动在高位处补 0。 默认值 5572404C696E6B4C6F52613230313823。
控制命令	定义被控端控制命令（该控制命令需在主控端同步配置）。格式为 4 位十六进制字符，小于 4 位将自动在高位处补 0。
被控内容	选择被控按键。
被控状态	配置被控按键的开关状态。

注意:

- (1) WS50x 最多支持 16 个控制命令。
- (2) 仅 Class C 模式下支持启用 LoRa® D2D 功能。
- (3) LoRa® D2D 频率/速率同节点接收窗口 2 频率/速率。

4.5 维护

4.5.1 升级

步骤 1: 将固件下载到手机端;

步骤 2: 打开 ToolBox App, 点击“浏览”导入固件, 开始升级。



注意: 设备仅支持通过安卓版 ToolBox App 完成升级, 升级过程中请勿对 ToolBox App 和设备进行其它任何操作。

4.5.2 重置

可选择如下方法重置设备:

硬件重置: 长按开关面板上方的重置按键超过 10 秒。

ToolBox App 重置: 进入“设备->维护”菜单, 点击“重置”后将手机贴到设备的 NFC 区域写入配置。



4.5.3 备份

ToolBox App 支持备份 WS50x 设备的配置并导入到其它设备中，可用于快速批量配置。备份导入仅适用于型号和频段完全相同的设备。

步骤 1: 打开 App，进入“模板”菜单，将当前配置保存为新的模板到手机上；

步骤 2: 选择已保存的模板，点击“写入”后将手机贴到设备的 NFC 区域写入配置。

注意: 在“模板”页面选择对应的模板条目，向左划动选择编辑模板名称或删除模板。点击对应的模板条目即可查看和编辑具体的模板内容。



五、数据通信格式

WS50x 支持 LoRaWAN[®]通信或 LoRa[®] D2D 通信：其中 LoRa[®] D2D 通信请参考 [4.4 LoRa D2D 设置](#)；LoRaWAN[®]通信格式如下。

设备上/下行数据均基于**十六进制格式**。数据处理方式**低位在前，高位在后**。

上/下行指令基本格式：

通道号 1	类型 1	数据 1	通道号 2	类型 2	数据 2	...
1 字节	1 字节	N 字节	1 字节	1 字节	M 字节	...

5.1 设备信息

设备信息在入网或重启时上报一次。

通道号	类型	数据示例	指令解析
ff	01 (版本协议)	01	协议版本 V1
	09 (硬件版本)	01 40	硬件版本 V1.4
	0a (固件版本)	01 14	固件版本 V1.14
	0b (开机)	ff	设备开机

16 (设备 SN)	6592b32851010013	16 位
29 (开关状态)	07	1 个字节 Bit3 / Bit7: 预留, 默认 0 Bit4~Bit6: 按键 状态变化位 , 设备包默认 0 Bit0~Bit2: 按键 开关状态位 (L1~L3), 1 开, 0 关

示例:

ff0bffff0101ff166592b32851010013ff090200ff0a0105ff2902					
通道号	类型	数据	通道号	类型	数据
ff	0b	ff (设备开机)	ff	01	01 (协议版本 V1)
通道号	类型	数据	通道号	类型	数据
ff	16	6592b32851010013 (设备 SN)	ff	09	02 00 (硬件版本 V2.0)
通道号	类型	数据	通道号	类型	数据
ff	0a	01 05 (固件版本 V1.5)	ff	29	02=>0000 0010 (L2 开, 其他关)

5.2 开关状态

1. 周期上报: 根据上报周期定期上报按键当前开关状态 (按键状态变化位全为 0)。
2. 实时上报: 触发按键时, 立即上报按键状态变化情况及当前开关状态。

通道号	类型	指令解析
ff	29 (开关状态)	1 个字节 Bit3 / Bit7: 预留, 默认 0 Bit4~Bit6: 按键 状态变化位 (L1~L3), 1 有变化, 0 未变化 Bit0~Bit2: 按键 开关状态位 (L1~L3), 1 开, 0 关
	2b (按压复位按键)	ff (预留) 注意: 按压复位按键 10s 以内, 上报 ff2bff, 且 6s 内只上报一次。超过 10s 直接重置设备。

示例

变化上报:

ff2922		
通道号	类型	数据
ff	29	22=>0010 0010 (L2 状态发生变化, 且状态由关变开)

周期上报:

ff2904		
通道号	类型	数据
ff	29	04=>0000 0100 (L3 为开启, L1, L2 为关闭)

按压复位按键:

ff2bff		
通道号	类型	数据
ff	2b	ff (预留)

5.3 下行指令

WS50x 支持通过下行指令控制及配置设备。

通道号	类型	指令解析
ff	29 (开关控制)	1 个字节 Bit3 / Bit7: 预留, 默认 0 Bit4~Bit6: 指示需要控制的开关按键 (L1~L3), 1 控制, 0 不控制 Bit0~Bit2: 设置开关为开 (1) 或关 (0) (L1~L3)
	25 (锁定按键)	2 个字节 Bit15 : 1 (锁定) 0 (解锁) Bit0~Bit14 : 表示锁定时间, 单位分钟; 配置为全 0 表示永久 注意 : 00 00 解除锁定, 00 80 永久锁定
	22 (添加延时任务)	字节 1 : 00 字节 2-3 : 延时时间, 单位: s 字节 4 : 参照 开关控制 (类型 29) 指令 注意 : WS50x 只支持添加一个延时任务, 新任务将覆盖旧任务。
	23	00 ff

	(删除延时任务)	
	03 (设置上报周期)	2 个字节, 单位: s

示例:

1. 开启 L1 和 L2。

	通道号	类型	指令解析
下行指令 ff2933	ff	29	33=>0011 0011 (Bits) 控制 L1 和 L2, 且将他们的状态改为开启
设备回复 ff2903	ff	29	03=>0000 0011 (bits) L1 和 L2 当前为开启状态

2. 锁定按键 1 分钟

	通道号	类型	指令解析
下行指令 ff250180	ff	25	01 80=>80 01=>1000 0000 0000 0001 (Bits) 锁定开关按键 1 分钟
设备回复 fe250180	fe	25	01 80 (同下行指令)

3. 创建延时任务: 1 分钟后打开 L1 和 L2

	通道号	类型	指令解析
下行指令 ff22003c0033	ff	22	00 3c 00 33 字节 1: 00 字节 2-3: 3c 00=>00 3c=60 秒=1 分钟 字节 4: 33=>0011 0011 (控制 L1 和 L2, 且将他们的开关状态改为开启)
设备回复 fe22003c0033	fe	22	00 3c 00 33 (同下行指令)

4. 删除延时任务

	通道号	类型	指令解析
下行指令 ff2300ff	ff	23	00 ff

设备回复	通道号	类型	指令解析
fe2300ff	fe	23	00 ff

5. 设置上报周期为 20 分钟

下行指令	通道号	类型	指令解析
ff03b004	ff	03	b0 04=>04 b0=1200 秒=20 分钟
设备回复	通道号	类型	指令解析
fe03b004	fe	03	b0 04 (同下行指令)

注意:

- (1) 数据解析器示例可参考: <https://github.com/Milesight-IoT/SensorDecoders>。
- (2) 下行指令为确认包模式时, 设备执行指令后将立即发送回复包。

六、使用方式


WS50x 开关面板支持标准 LoRaWAN[®]协议, 可通过基站网关对接到标准 LoRaWAN[®]网络服务器或星纵云平台, 实现本地和远程开关控制。

6.1 网络服务器管理

下面以 ChirpStack 为例说明如何添加开关面板以及如何控制开关。

6.1.1 创建设备类型文件

进入 “Device-profiles” 菜单创建设备类型文件。

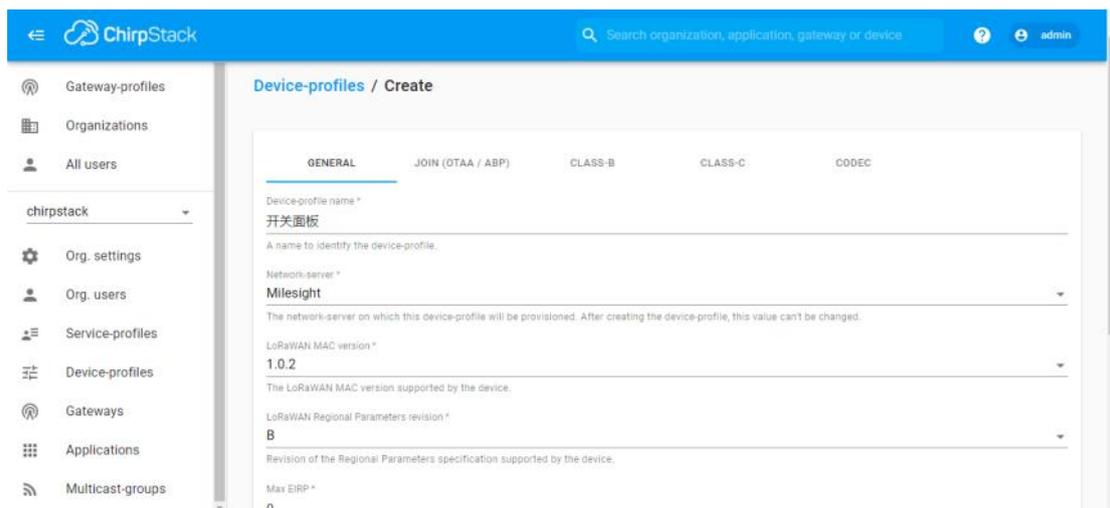

如果设备采用 OTAA 模式入网, 则需勾选 “Device supports OTAA”。

Device-profiles / 开关面板 DELETE

GENERAL JOIN (OTAA / ABP) CLASS-B CLASS-C CODEC

Device supports OTAA

UPDATE DEVICE-PROFILE

启用 Class B 或 Class C 模式。

Device-profiles / Create

GENERAL JOIN (OTAA / ABP) CLASS-B CLASS-C CODEC TAGS

Device supports Class-B

Class-B confirmed downlink timeout*
0

Class-B timeout (in seconds) for confirmed downlink transmissions.

Class-B ping-slot periodicity*
every 4 seconds

Class-B ping-slot periodicity

Class-B ping-slot data-rate*
0

Class-B ping-slot frequency (Hz)*
0

CREATE DEVICE-PROFILE

Device-profiles / Create

GENERAL JOIN (OTAA / ABP) CLASS-B CLASS-C CODEC

Device supports Class-C

Select this option when the device will operate as Class-C device immediately after activation. In case it sends a DeviceModelInd mac-command when it changes to Class-C, do not select this option.


Class-C confirmed downlink timeout*
0

Class-C timeout (in seconds) for confirmed downlink transmissions.

CREATE DEVICE-PROFILE


6.1.2 创建应用

进入 Applications 页面，任意创建一个应用。

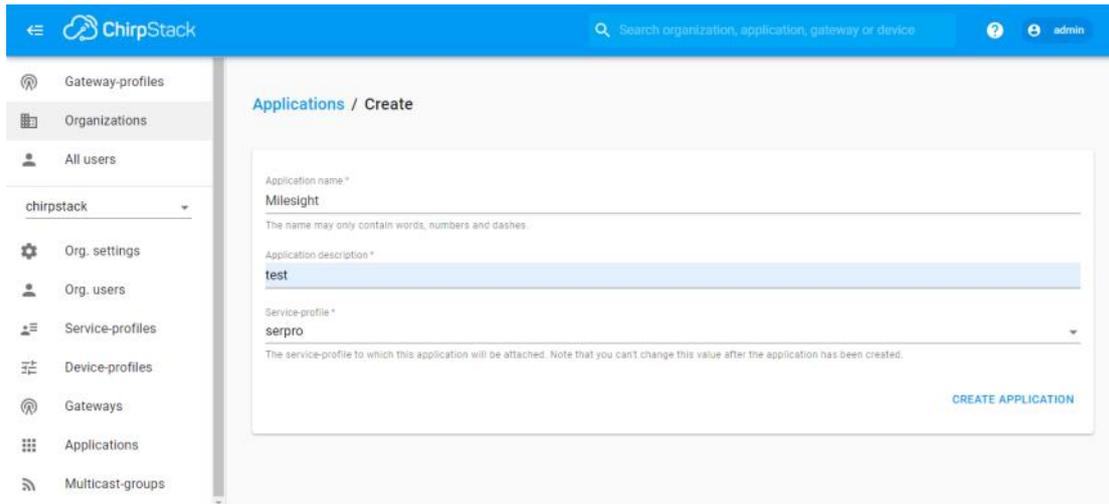


6.1.3 在应用里添加设备


进入 Application 页面，点击 “+CREATE” 增加开关面板，输入设备的 Device EUI 并选择对应的类型文件。

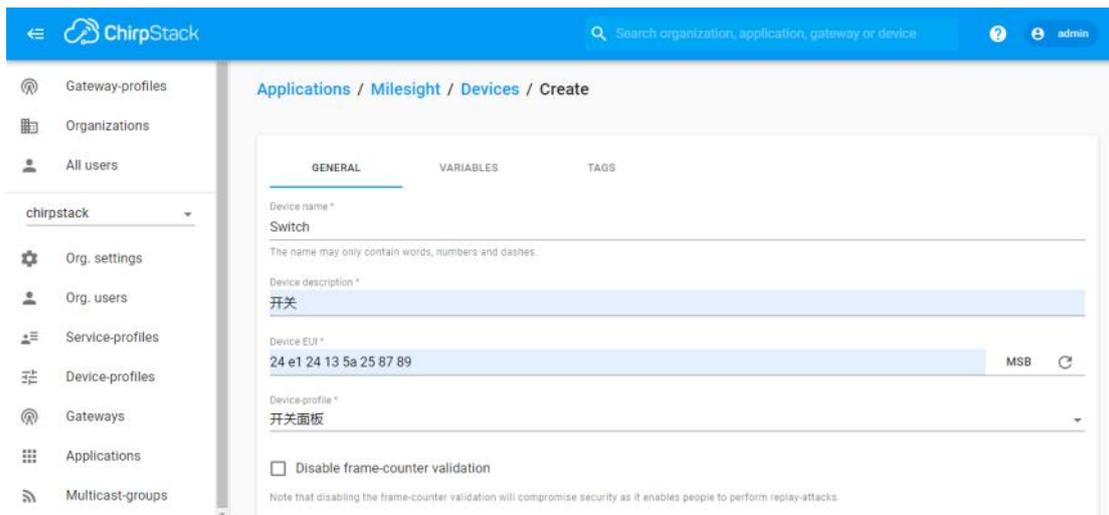

创建后根据不同的入网方式在 “KEYS” 页面填写对应的参数并保存。

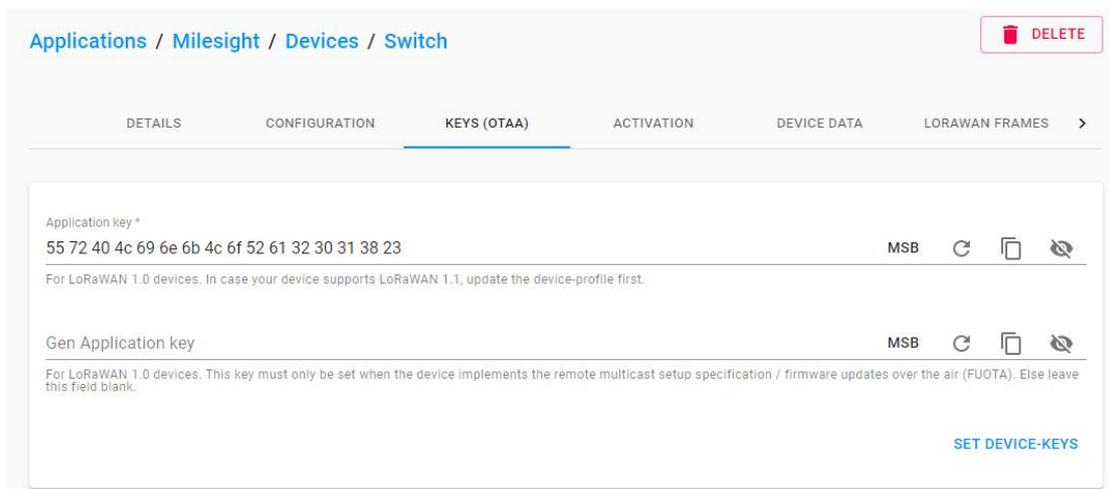

开关面板入网后即可在“LORAWAN DATA”页面查看对应数据。

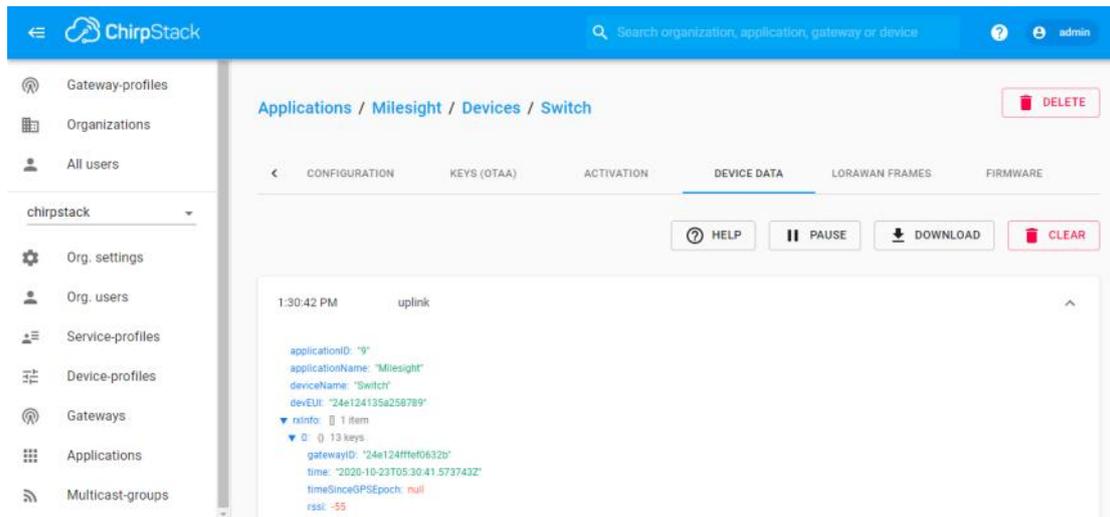

可以在设备的 DETAILS 页面发送下行指令进行测试。

Enqueue downlink payload

Port *

85

Please note that the fPort value must be > 0.

Confirmed downlink

BASE64 ENCODED JSON OBJECT

Base64 encoded string *

/ykz

ENQUEUE PAYLOAD

6.2 星纵云管理

星纵云平台是星纵物联自主研发的物联网应用平台，为星纵物联终端设备提供统一的管理、数据分析和数据可视化服务。在完成如下步骤前，请先注册星纵云账号。

6.2.1 添加星纵物联网关

1. 在网关配置页面启用网关内置的服务器，并启用星纵云模式。



2. 登录星纵云平台。在“节点”页面点击“+新设备”。输入网关的序列号和名称后点击“添加”后，网关即可自动添加到“网关”选项卡下。

注意：序列号可以在网关标签或“状态”页面寻找，添加前请确认网关可以上网。



3. 确认网关是否在星纵云上线。



6.2.2 添加智能开关面板到星纵云

1. 在“节点”页面点击“+新设备”后，在弹出的对话框内输入设备的序列号及其它信息。

2. 开关面板在星纵云上线后，可以查看开关状态并控制开关。



3. 可以在“仪表盘”添加开关控制组件。



4. 可以在“个人中心”->“全局设置”选择多个开关的开关模式。



6.3 组播配置

使用开关面板组播功能时，网络服务器需同时支持组播功能。星纵物联网网关拥有内置网络服务器（NS），支持在网关上直接下发组播指令批量管理节点设备。

6.3.1 节点配置

1. 开启节点设备的组播功能，根据节点设备要求配置组播地址、组播网络会话密钥、组播应用会话密钥（需与网络服务器组播参数一致）。



2. 节点工作方式选择 Class C, 组播接收窗口为 RX2 窗口 (速率与频率默认为 DR0, 505.3MHz)。



6.3.2 网关配置

1. 进入网关“Network Server-> 组播列表”添加新的组播组，组播参数需与节点设备一致，配置好后点击保存。

The screenshot displays the '组播列表' (Multicast List) configuration page in the Milesight gateway management system. The left sidebar shows the navigation menu with 'Network Server' selected. The main content area shows a table with one entry for a multicast group named '一楼' (1st Floor) with address '11111111' and 1 device. Below the table, a detailed configuration form is shown for this group. A red circle highlights the following fields: '组播地址' (Multicast Address: 11111111), '组播网络会话密钥' (Multicast Network Session Key: 5572404c696e6b4c6f52613230), '组播应用程序会话密钥' (Multicast Application Session Key: 5572404c696e6b4c6f52613230), '工作方式' (Working Mode: Class C), '速率' (Rate: DR0 (SF12, 125 kHz)), and '频率' (Frequency: 505300000 Hz). Other fields include '组名' (Group Name: 一楼), '帧计数' (Frame Count: 0), '已选设备' (Selected Devices: Thalia-ws515 x), and '添加设备' (Add Device). A '保存' (Save) button is at the bottom.

组播地址	组名	组内设备数量	操作
11111111	一楼	1	编辑 删除

显示第 1 到第 1 条记录, 总共 1 条记录

组名: 一楼

组播地址: 11111111

组播网络会话密钥: 5572404c696e6b4c6f52613230

组播应用程序会话密钥: 5572404c696e6b4c6f52613230

工作方式: Class C

速率: DR0 (SF12, 125 kHz)

频率: 505300000 Hz

帧计数: 0

已选设备: Thalia-ws515 x

添加设备: [Dropdown]

保存

6.3.3 下发组播指令

进入网关“Network Server-> 数据流”，选择上一步创建的组播组，输入设备控制指令，点击发送，即可批量控制组播组内的所有节点设备。

常规设置
应用
Profiles
设备
组播列表
网关
数据流

状态

Packet Forwarder

Network Server

网络

系统

维护

APP

发送数据到设备

设备EUI	类型	负载	端口	确认包
<input type="text" value="0000000000000000"/>	ASCII	<input type="text"/>	85	<input type="checkbox"/>

发送数据到组播

组	类型	负载	端口
一楼	hex	080000ff	85

网络服务器

清空 搜索

设备EUI/组	网关ID	频率	速率	RSSI/SNR	大小	帧计数	类型	时间	详情
一楼	24E124FFFEF0E225	505300000	SF12BW125	/	4	0	DnUnc	2021-10-28 17:09:54+08:00	!
一楼		0		/	4	0	DnUnc		!